

コンビットブラッシングオーク V152

F☆☆☆☆ 4VOC 低VOC 抗菌 裏面防虫処理 汚れに強い フリーワックス ひっかき傷に強い すり傷に強い へこみに強い ホットカーペット対応 床暖房対応

※「床暖房対応」機能は対応品のみ

シートにはない本来の素材感を最大限に引き出しました。


人気のオークの表面単板にブラッシングを施すことで木目をより引き立てました。また、肌触り感もお楽しみいただけます。シートにはない木本来の素材感を最大限に引き出しました。




WH ホワイト色



LC ライトクリア色

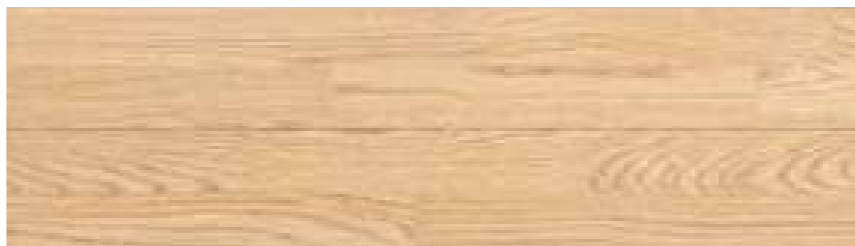


PL ペール色

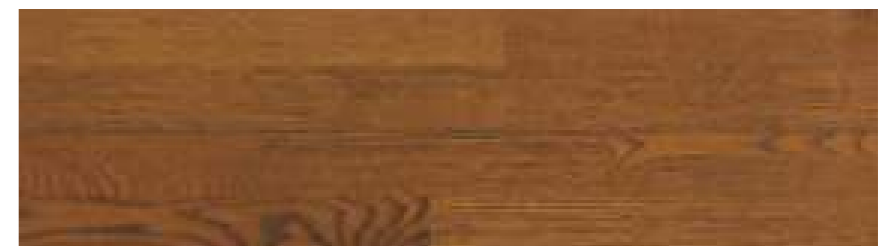

DK ダークブラウン色



LB ライトブラウン色

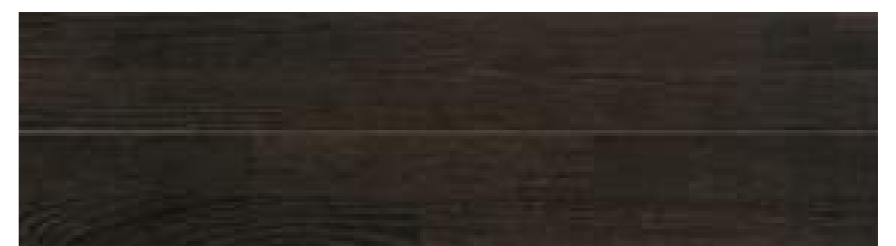

DE ディープブラウン色

すり傷に強い



スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの摩耗が目立ちにくくなっています。

ひっかき傷に強い



おもちゃや掃除機などによるひっかき傷が付きにくくなっています。

へこみに強い



単板と合板の間に高密度のMDFを挟むことによって落し物などによるへこみ傷が付きにくい仕様です。

汚れに強い



汚れが表面に付きにくいコート仕上げ。食品の付着やクレヨンの落書きが付いても、従来の床材に比べて染みにくく、汚れが落としやすくなっています。

フリーワックス



汚れや汚染、変色が発生しにくく、ワックス塗布の必要がありません。※お客様のご都合によりワックスがけをされる場合には、必ず弊社推奨のワックス剤をご使用ください。


裏面防虫処理

従来の薬品に比べ、安全性の高い防虫剤を床材の裏面に塗布することで、木部分をヒラタキクイムシなどの害虫から守ります。

抗菌加工

塗料の中に極めて安全性の高い抗菌剤を配合。細菌の増殖を抑え、床を清潔に保ちます。※抗菌とは、製品表面における細菌の増殖を抑制することをいいます。※試験方法は「JIS Z 2801」に準じています。

平面概念図 (mm)

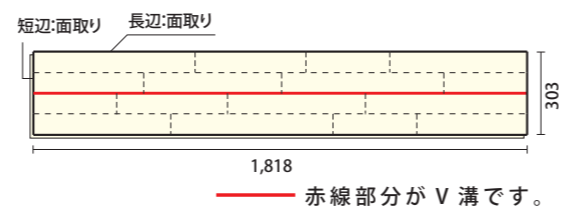

長さ × 幅 × 厚さ (mm) 1,818 × 303 × 12.0
梱包入数 6枚 / 束 (≒ 3.31 m²) 1坪入

断面図 (mm)

