

AT-WALL15P

◆スヴェルトP

【15 × 455 × 3,030mm】



SLP5PSC
スヴェルトチャコールP



SLP5PSGR
スヴェルトグレーP



SLP5PSF
スヴェルトブラック2P



SLP5PSHT
スヴェルトホワイトP



SLP5PSM
スヴェルトブラウン2P



SLP5PSV
スヴェルトアイボリーP



SLP5PSM

AT-WALL15P

◆やまがた割肌タイル16P

【16 × 455 × 3,030mm】



YGWP66PYB
YTブラウンP



YGWP66PYC
YTキャメルP



YGWP66PYG
YTグレーP



YGWP66PYR
YTレッドP



YGWP66PYB

AT-WALL15P

◆セキボクP

【15 × 455 × 3,030mm】



SBP5GA
セキボクグレーP



SBP5GB
セキボクチャコールP



SBP5KA
セキボクブラックP



SBP5WA
セキボクホワイトP



SBP5GA

AT-WALL15PF

◆ニューグラビーレP

【15 × 455 × 3,030mm】



NGVP5PGW
ブラウン3P



NGVP5PSL
SPライトソフトグレーP



NGVP5PSI
SPライトアイボリーP



NGVP5PSJ
SPソルベージュP



NGVP5PSN
SPナチュラルホワイトP



NGVP5PSH
SPクリアホワイトP



NGVP5PSI

AT-WALL15P

◆ドーナズ16P

【16 × 455 × 3,030mm】



DSP6PDCH
ドーナズCブラックP



DSP6PDBR
ドーナズブラウンP



DSP6PDGR
ドーナズグレー2P



DSP6PDWT
ドーナズホワイトP



DSP6PDCW
ドーナズクリアホワイトP



DSP6PDCH

AT-WALL15P

◆フローナP

【15 × 455 × 3,030mm】



FLP5BA
フローナブラウンP



FLP5GA
フローナグレーP



FLP5JA
フローナベージュP



FLP5WA
フローナアイホーリーP



FLP5WB
フローナホワイトP



FLP5BA

AT-WALL15P

◆アルディーレP

【15 × 455 × 3,030mm】



ARP5PRC
アルキャメルP



ARP5PRJ
アルベージュP



ARP5PRW
アルホワイトP



ARP5PRJ

AT-WALL15P

◆ラスティウッドP

【15 × 455 × 3,030mm】



RDP5PRLK
ラスティブラックP



RDP5PRDB
ラスティダークブラウンP



RDP5PRBR
ラスティブラウンP



RDP5PRMW
ラスティミッドブラウンP



RDP5PRCD
ラスティシダーP



RDP5PRGN
ラスティグリーンP



RDP5PRGY
ラスティグレーP



RDP5PRGN

AT-WALL15P

◆トラヴィスP

【15 × 455 × 3,030mm】



TVP5PTBG
トラヴィスベージュP



TVP5PTBN
トラヴィスブラウンP



TVP5PTGR
トラヴィスグレーP



TVP5PTRD
トラヴィスレッドP



TVP5PTWP
トラヴィスホワイトピンクP



TVP5PTWY
トラヴィスホワイトグレーP



TVP5PTRD

AT-WALL15P

◆ウッドライン16P

【16 × 455 × 3,030mm】



DLP6BA
ラインミッドブラウンP



DLP6BB
ラインダークブラウンP



DLP6KA
ラインブラックP



DLP6WA
ラインホワイトP



DLP6YA
ラインシダーP



DLP6BB

「セルフ素コートplus」の機能

耐候性塗料

セルフ素コート plus



色あせにくい。

独自の塗料は、優れた耐候性を実現

太陽の光は、自然を育み、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与えてくれます。でも、外壁にとって毎日の紫外線や熱は手強い敵。樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。AT-WALLガーディナルに使用されている「セルフ素コートplus」は、外壁材がその美しさを長く保つため、AGCが開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。この塗料は色あせなどの進行を遅らせる優れた耐候性を実現。

【促進耐候性試験結果】



塗膜の変色・褪色 15年保証

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証するもので、セルフクリーニング効果を保証するものではありません。

安心の保証書。

安心の塗膜15年保証書

セルフ素コート採用のAT-WALL15P・PFシリーズは15年保証。住宅会社様と旭トステム外装株式会社との間で、保証規定に基づいた契約を締結します。

保証内容

塗膜に著しい変色がないこと。

保証書発行

該当商品をご採用いただいた物件に対し、個別に保証書を発行します。

【沖縄実曝実験】



【AT-WALL】は、促進耐候性試験に加えて、沖縄県で各製品の実曝実験を行っています。


防汚機能

セルフ素コート plus



汚れにくい。

親水性によるセルフクリーニング機能

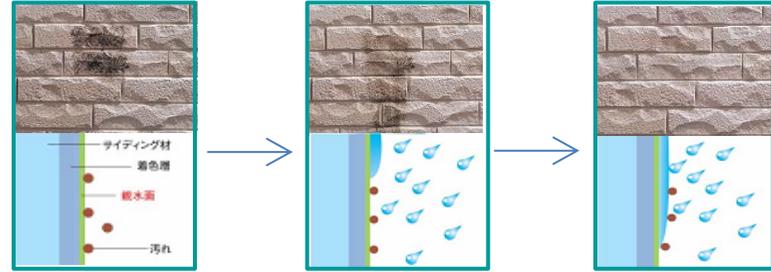

親水面に汚れが付着します。
※従来品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体が付きにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み、汚れが流れ落ちます。

実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことがありますので、ご注意ください。

もっと美しく機能的な外壁へ

セルフ素コートで採用の超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」の採用実績



セルフ素コートは、外壁材がその美しさを長く保つため、AGCが開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。発売から38年、そのクオリティの高さは大きな信頼と20万件以上の実績を築きあげてきました。

ANA航空機



写真提供: ANA

● 明石海峡大橋



● ランドマークタワー



● 写真提供: AGC