

AT-WALL15P

◆スヴェルトP

【15 × 455 × 3,030mm】



SLP5PSC1
スヴェルトチャコールP



SLP5PSGR1
スヴェルトグレーP



SLP5PSF1
スヴェルトブラック2P



SLP5PSHT1
スヴェルトホワイトP



SLP5PSM1
スヴェルトブラウン2P



SLP5PSV1
スヴェルトアイボリーP



SLP5PSM

AT-WALL15P

◆やまがた割肌タイル16P

【16 × 455 × 3,030mm】



YGWP66PYB
YTブラウンP



YGWP66PYC
YTキャメルP



YGWP66PYG
YTグレーP



YGWP66PYR
YTレッドP



YGWP66PYB

AT-WALL15P

◆セキボクP

【15 × 455 × 3,030mm】



SBP5GA
セキボクグレーP



SBP5GB
セキボクチャコールP



SBP5KA
セキボクブラックP



SBP5WA
セキボクホワイトP



SBP5GA

AT-WALL15PF

◆リプレR15P

【15 × 455 × 3,030mm】



RIPP5PAWN
MSアクアホワイトP



RIPP5PLA
ネイビーP



RIPP5PNEW
MSニュートラルホワイトP



RIPP5PWT
MSナチュラルホワイトP



RIPP5PAW

AT-WALL15P

◆ヴェリエP

【15 × 455 × 3,030mm】



BEP5PBEA
ヴェリエライトグレーP



BEP5PBEB
ヴェリエホワイトP



BEP5PBEC
ヴェリエアイボリーP



BEP5PBED
ヴェリエチャコールP



BEP5PBEB

AT-WALL15P

◆フローナP

【15 × 455 × 3,030mm】



FLP5BA
フローナブラウン



FLP5GA
フローナグレー



FLP5JA
フローナベージュP



FLP5WA
フローナアイボリーP



FLP5WB
フローナホワイトP



FLP5BA

AT-WALL15P

◆モダンウッドP

【15 × 455 × 3,030mm】



MWP5PWBK1
ウッドイブブラック2P



MWP5PWE1
ウッドイブホワイトP



MWP5PWJ1
ウッドイブブラック2P



MWP5PWN1
ウッドイブブラウンP



MWP5PWP1
ウッドイブメープル2P



MWP5PWS1
ウッドイブレッドP



MWP5PWE1

AT-WALL15P

◆ラスティウッドP

【15 × 455 × 3,030mm】



RDP5PRLK1S
ラスティブラックP



RDP5PRDB1S
ラスティダークブラウンP



RDP5PRBR1S
ラスティブラウンP



RDP5PRMW1S
ラスティミッドブラウンP



RDP5PRCD1S
ラスティンダーP



RDP5PRGN1S
ラスティグリーンP



RDP5PRGY1S
ラスティグレーP



RDP5PRGN

AT-WALL15P

◆トラヴィスP

【15 × 455 × 3,030mm】



TVP5PTBG
トラヴィスベージュP



TVP5PTBN
トラヴィスブラウンP



TVP5PTGR
トラヴィスグレーP



TVP5PTRD
トラヴィスレッドP



TVP5PTWP
トラヴィスホワイトピンクP



TVP5PTWY
トラヴィスホワイトグレーP



TVP5PTRD

AT-WALL15P

◆レクタートP

【15 × 455 × 3,030mm】



RTP5PRTC
レクタチャコールP



RTP5PRTG
レクタグレーP




RTP5PRTW
レクタホワイトP



RTP5PRTC

「セルフ素コートplus」の機能

耐候性塗料




色あせにくい。

独自の塗料は、優れた耐候性を実現

太陽の光は、自然を育み、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与えてくれます。でも、外壁にとって毎日の紫外線や熱は手強い敵。樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。AT-WALLガーディナルに使用されている「セルフ素コートplus」は、外壁材がその美しさを長く保つため、AGCが開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。

この塗料は色あせなどの進行を遅らせる優れた耐候性を実現。

【促進耐候性試験結果】

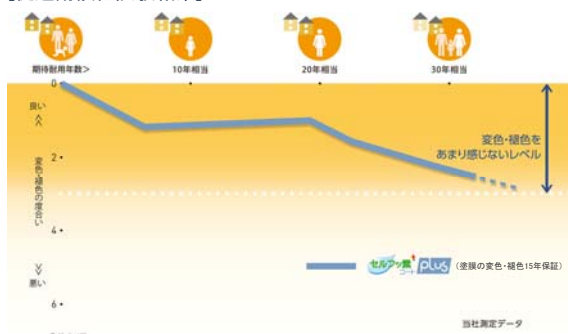


防汚機能



汚れにくい。

親水性によるセルフクリーニング機能

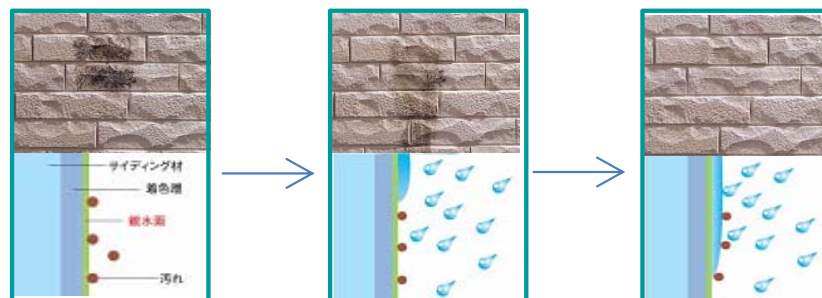

親水面に汚れが付着します。
※従来品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体がつきにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。

実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことがありますので、ご注意ください。

安心の保証書。

安心の塗膜15年保証書

セルフ素コート採用のAT-WALL15P・PFシリーズは15年保証。住宅会社様と旭システム外装株式会社との間で、保証規定に基づいた契約を締結します。

【沖縄実曝実験】



[AT-WALL]は、促進耐候性試験に加えて、沖縄県で各製品の実曝実験を行っています。

保証内容

塗膜に著しい変色が無いこと。

保証書発行

該当商品をご採用いただいた物件に対し、個別に保証書を発行します。

もっと美しく機能的な外壁へ

セルフ素コートで採用の超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」の採用実績



セルフ素コートは、外壁材がその美しさを長く保つため、AGCが開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。発売から38年、そのクオリティの高さは大きな信頼と20万件以上の実績を築きあげてきました。


ANA航空機



写真提供: ANA



● 明石海峡大橋

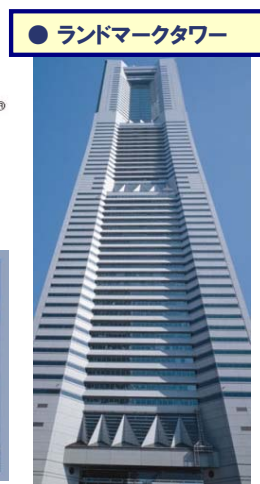

● ランドマークタワー

● 写真提供: AGC