

断熱玄関ドア <ヴェナート> D 4仕様（アルミ型材枠＋断熱パネルドア＋複層硝子） 片開き枠寸法（mm）W=922 H=2,330

## Natural ナチュラル

### N08 デザイン



枠: BE マキアートバイン  
扉: BE マキアートバイン  
ハンドル: 01型 丸型ストレート ブラック

### N12 デザイン



枠: KG ナチュラルオーク  
扉: KG ナチュラルオーク  
ハンドル: 01型 丸型ストレート ブラック

## Chic シック

### C04 デザイン



枠: YA スティンウォールナット  
扉: YA スティンウォールナット  
ハンドル: 01型 丸型ストレート ブラック

### C04 デザイン



枠: B7 カームブラック  
扉: K5 カームブラック  
ハンドル: 01型 丸型ストレート ブラック

## ◆錠ハンドル基本仕様◆ ハンドルはお好きなデザインをご選択いただけます。

### 01型 丸型ストレート



### 03型 角型ストレート



### 06型 クラシック



<YKKAP/ヴェナート>の丁番、ドアガード、ドアクローザーの色は玄関ドア枠色に準じます。

<YKKAP/ヴェナート>はドア内部に断熱材を充填した断熱ドアです。断熱ドアは、室内外の温度を伝えにくい構造としているため、室内外の温度差により、ドア本体に反りが発生する場合があります。この反りは一時的な現象であり、表面温度差が小さくなると元に戻るもので、ドアの不具合ではありません。

断熱玄関ドア <ヴェナート> D 4 仕様（アルミ型材枠＋断熱パネルドア＋複層硝子） 片開き枠寸法（mm）W=922 H=2,330

Simple  
シンプル

F02 デザイン



JJ  
KG  
BE  
KE  
AM  
DP  
YA  
W6  
XP  
BJ  
QS  
Z4



B7 A8  
B7 AF



B7 HV



H2 LU  
H2 KR



S1  
H2



K5

枠:AM ダージリンウォールナット  
扉:AM ダージリンウォールナット  
ハンドル:03型 角型ストレート ブラック

枠:B7 カームブラック  
扉:A8 スモークヒッコリー  
ハンドル:03型 角型ストレート ブラック

枠:B7 カームブラック  
扉:HV ビターストーン  
ハンドル:03型 角型ストレート ブラック

枠:H2 プラチナステン  
扉:KR ルビーレッド  
ハンドル:03型 角型ストレート シルバー

枠:H2 プラチナステン  
扉:H2 プラチナステン  
ハンドル:03型 角型ストレート シルバー

枠:B7 カームブラック  
扉:K5 カームブラック  
ハンドル:03型 角型ストレート ブラック

◆錠ハンドル基本仕様◆ ハンドルはお好きなデザインをご選択いただけます。

01型 丸型ストレート

03型 角型ストレート

06型 クラシック



<YKKAP/ヴェナート>の丁番、ドアガード、ドアクローザーの色は玄関ドア枠色に準じます。

<YKKAP/ヴェナート>はドア内部に断熱材を充填した断熱ドアです。断熱ドアは、室内外の温度を伝えにくい構造としているため、室内外の温度差により、ドア本体に反りが発生する場合があります。この反りは一時的な現象であり、表面温度差が小さくなると元に戻るもので、ドアの不具合ではありません。

断熱玄関ドア <ヴェナート> D 4仕様（アルミ型材枠＋断熱パネルドア＋複層硝子） 片開き枠寸法（mm）W=922 H=2,330

**Elegant**  
エレガント

**E01 デザイン**



枠:BJ アイスブルーノーチェ  
扉:BJ アイスブルーノーチェ  
ハンドル:01型 丸型ストレート シルバー

**E04 デザイン**



枠:QS オリーブグリーン  
扉:QS オリーブグリーン  
ハンドル:06型 クラシック ブラック

◆錠ハンドル基本仕様◆ ハンドルはお好きなデザインをご選択いただけます。

**01型 丸型ストレート**



**03型 角型ストレート**



**06型 クラシック**




<YKKAP/ヴェナート>の丁番、ドアガード、ドアクローザーの色は玄関ドア枠色に準じます。

<YKKAP/ヴェナート>はドア内部に断熱材を充填した断熱ドアです。断熱ドアは、室内外の温度を伝えにくい構造としているため、室内外の温度差により、ドア本体に反りが発生する場合があります。この反りは一時的な現象であり、表面温度差が小さくなると元に戻るもので、ドアの不具合ではありません。

## ◆断熱玄関ドアの構造◆

断熱枠と42mm厚の断熱パネルドアで優れた断熱性能を実現。

## ◆D4仕様

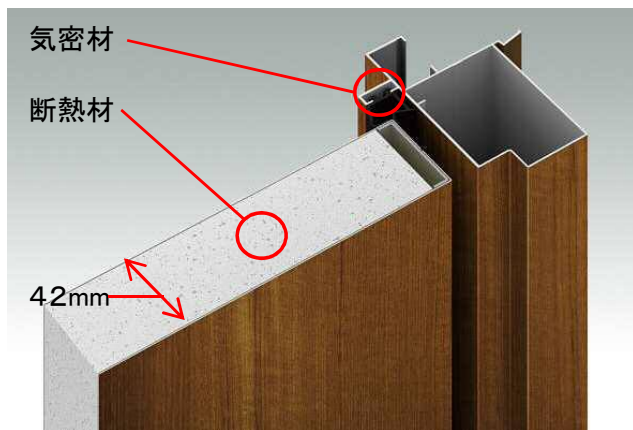

アルミ型材枠

+

断熱パネルドア(42mm厚)

+

複層ガラス

■カラーバリエーション ※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログでご確認ください。

|                    |                    |                 |                |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| JJ<br>バニラウォールナット   | DP<br>ガナッシュウォールナット | QS<br>オリーブグリーン  | LU<br>サファイアブルー |
| KG<br>ナチュラルオーク     | YA<br>ステインウォールナット  | A8<br>スモークヒッコリー | KR<br>ルビーレッド   |
| BE<br>マキアートバイン     | W6<br>桑炭(クワタン)     | AF<br>ガトーアカシア   | S1<br>ピュアシルバー  |
| KE<br>キャラメルチーク     | XP<br>ココナッツチェリー    | HV<br>ビターストーン   | H2<br>プラチナステン  |
| AM<br>ダーズリンウォールナット | BJ<br>アイスブルーノーチェ   | Z4<br>ディープグレイ   | K5<br>カーンブラック  |

## ◆通風／ロック機構付ドアガード◆

## さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、より安心です。

[アームをスライド]



[ロック機構使用時]



\* ドアガードのロック機構は上部錠・下部錠とあわせてお使いください。単独での使用は行わないでください。  
\* 室外側からロック機構の操作はできません。在宅時の補助ロックとしてお使いください。

## 快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

[フックを押込んで固定]



[ボタンを押して固定解除]




\* 定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時や就寝時など長時間の使用は行わないでください。  
\* 室外側から通風機構の操作はできません。  
\* 手をそえて、ドアが動かないように操作してください。

## ◆PSシリンダー＋脱着サムターン◆

## 2ロックシリンダー錠

キー1本でドアの2ヶ所を施錠する1キー2ロックを採用。不正解錠に手間と時間がかかることになり、見た目にも侵入を敬遠させる効果があります。

## ◆ディンプルキー(PSシリンダー)

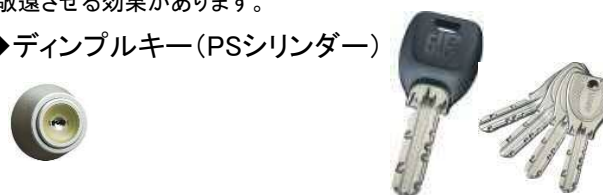

## 脱着サムターン


サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



ボタンを押しながら取外し

## ◆防犯性の高いガラス◆

## 複層ガラス



2枚の板ガラスの間に乾燥空気を密封し熱の伝わりを抑えたもの。ガラスを破るのに手間がかかり、ガラス破片を取り除きにくいなど、防犯性にも優れています。